PIATTAFORMA 22MT

ALTEZZA MAX LAVORO	22 m
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	20 m
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	200 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	45° destra - 45° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) max carico	8,5 m
A) ALTEZZA FASE TRASPORTO	2,75 m
B) LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2,10 m
C) LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6,58 m
D) PASSO	3,4 m
DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
PESO TOTALE	3.500 kg

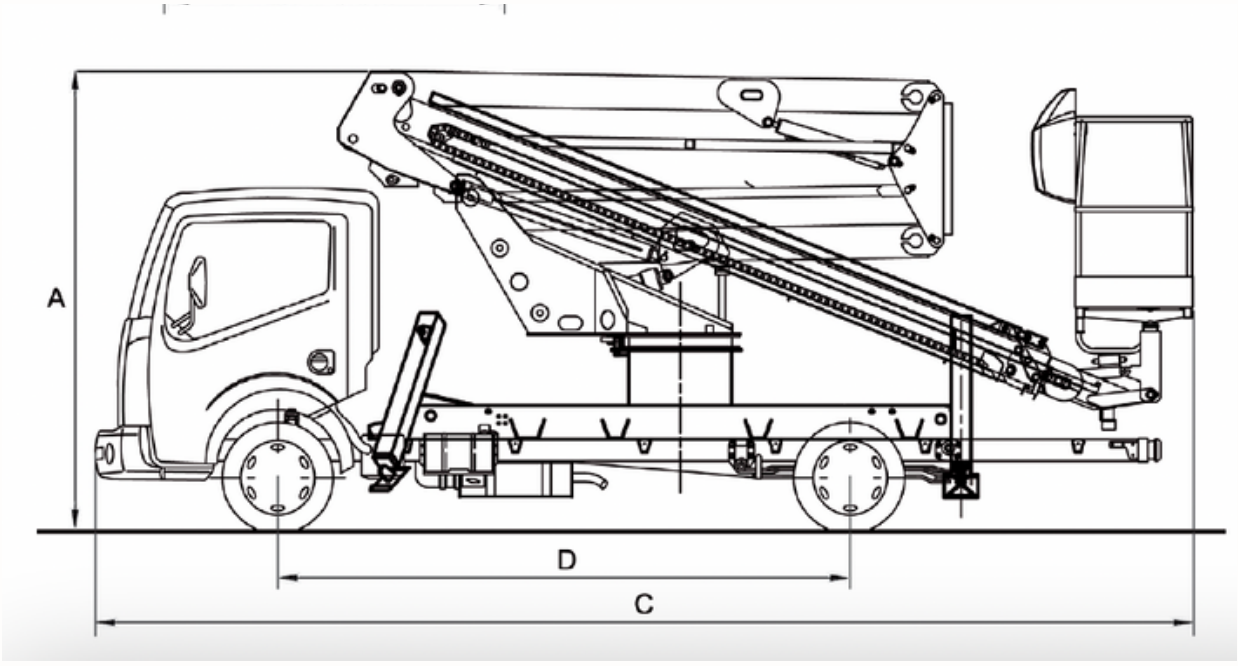

PIATTAFORMA 22MT

Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	22.000 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	20.100 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	200 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	45° destra - 45° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	8.500 mm

PIATTAFORME
AUTOCARRATE

SOCAGE APACHE DA 22 I EU4

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Corrente in cesta 220 V

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.750 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.100 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.588 mm
D	PASSO	3.400 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg



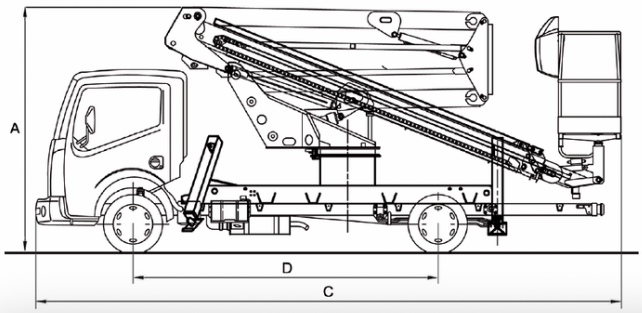
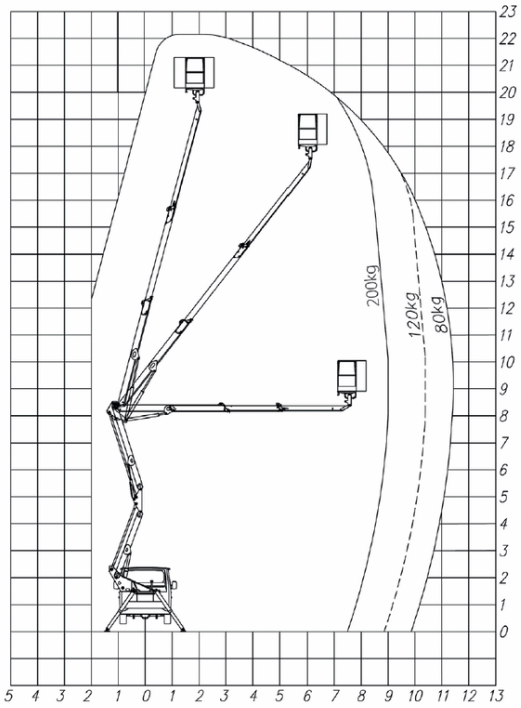
Area di lavoro (mt)