






| MODELLO                                  | DT25                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Altezza max di lavoro                    | 25 m                                                  |
| Altezza piano calpestio cestello         | 22,60 m                                               |
| Sbraccio max di lavoro                   | 14 m (230 kg)                                         |
| Rotazione torretta                       | 1140°                                                 |
| Rotazione idraulica del cestello         | 90°+90°                                               |
| Gancio                                   | 260kg                                                 |
| Dimensioni max del cestello in alluminio | 140 x 70 x 110 cm                                     |
| Portata cestello                         | 250 kg                                                |
| Pendenza ammissibile                     | 0                                                     |
| Comandi                                  | Elettroidraulici proporzionali al cestello e da terra |
| Alimentazione Principale                 | Gruppo pompe/presa di forza                           |
| Stabilizzazione                          | H+H                                                   |
| Lunghezza macchina                       | 6,659m                                                |
| Larghezza macchina                       | 2,071m                                                |
| P.T.T.                                   | 3,5 ton                                               |

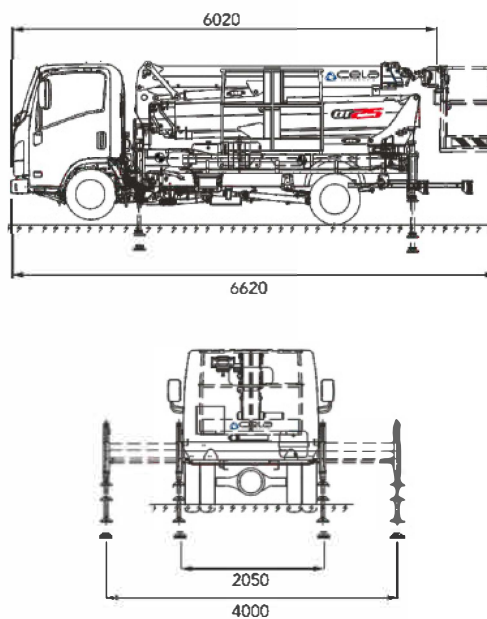

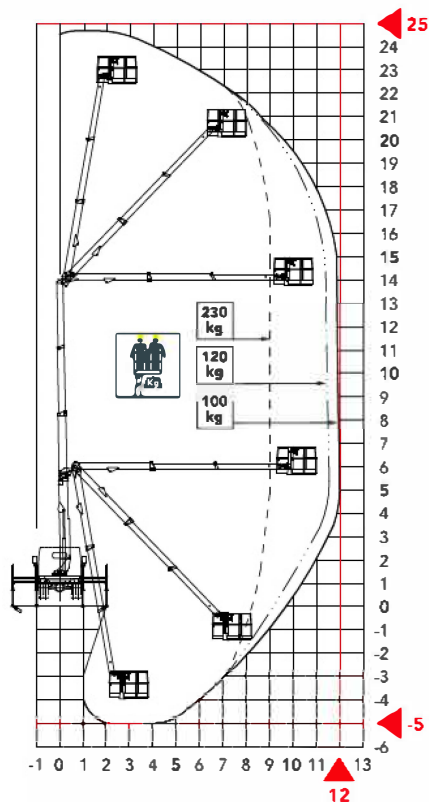


25,00 m



-5,00 m



23,00 m




12,00 m




14,00 m



230 kg




1440°



ALUMINIUM  
0,7X0,7X1,1  
1,4X0,7X1,1  
1,8X0,7X1,1



260 kg



H+H



90°+90°



ELECTRONIC

