MINIESCAVATORE	E34
Peso operativo con cabina e benna (ISO 6016)	3476 kg
Massa di trasporto (nessun accessorio)	3312 kg
Riduzione del peso con tettuccio -	118 kg
Peso aggiuntivo per cabina con aria condizionata	19 kg
Peso aggiuntivo per cingoli in acciaio	94 kg
Peso aggiuntivo per bilanciere lungo	12 kg
Peso aggiuntivo per contrappeso pesante	291 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	33.60 kPa
Produttore/modello	Kubota/D1703-E4B (Stage V)
Carburante	Gasolio
Numero di cilindri	3
Cilindrata	1642 cm
Potenza massima a 2200 giri/min (ISO 14396)	18.2 kW
Coppia massima (SAE)	97.4 Nm
Tipo di pompa	Pompa a uscita singola, portata variabile, Load Sensing, limitazione di coppia, con pompe a ingranaggi
Capacità totale idraulica	101.20 L/min
Flusso ausiliario (AUX1)	64.00 L/min
Flusso ausiliario (AUX2)	20.00 L/min
Sfogo ausiliario (AUX1)	206.00 bar
Sfogo ausiliario (AUX2	179.00 bar
Forza di strappo, al bilanciere (ISO 6015)	20790 N
Forza di strappo, bilanciere lungo (ISO 6015)	18010 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	33430 N
Sforzo di trazione alla barra di traino	34132 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.6 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	4.7 km/h
Rotazione del braccio a sinistra	75.0°
Rotazione del braccio a destra	55.0°
Regime di rotazione	8.6 RPM
Serbatoio del carburante	52.00 L
Serbatoio idraulico	8.30 L
Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	77 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	94 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.11 ms-2
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0.34 ms-2

Gamma di lavoro

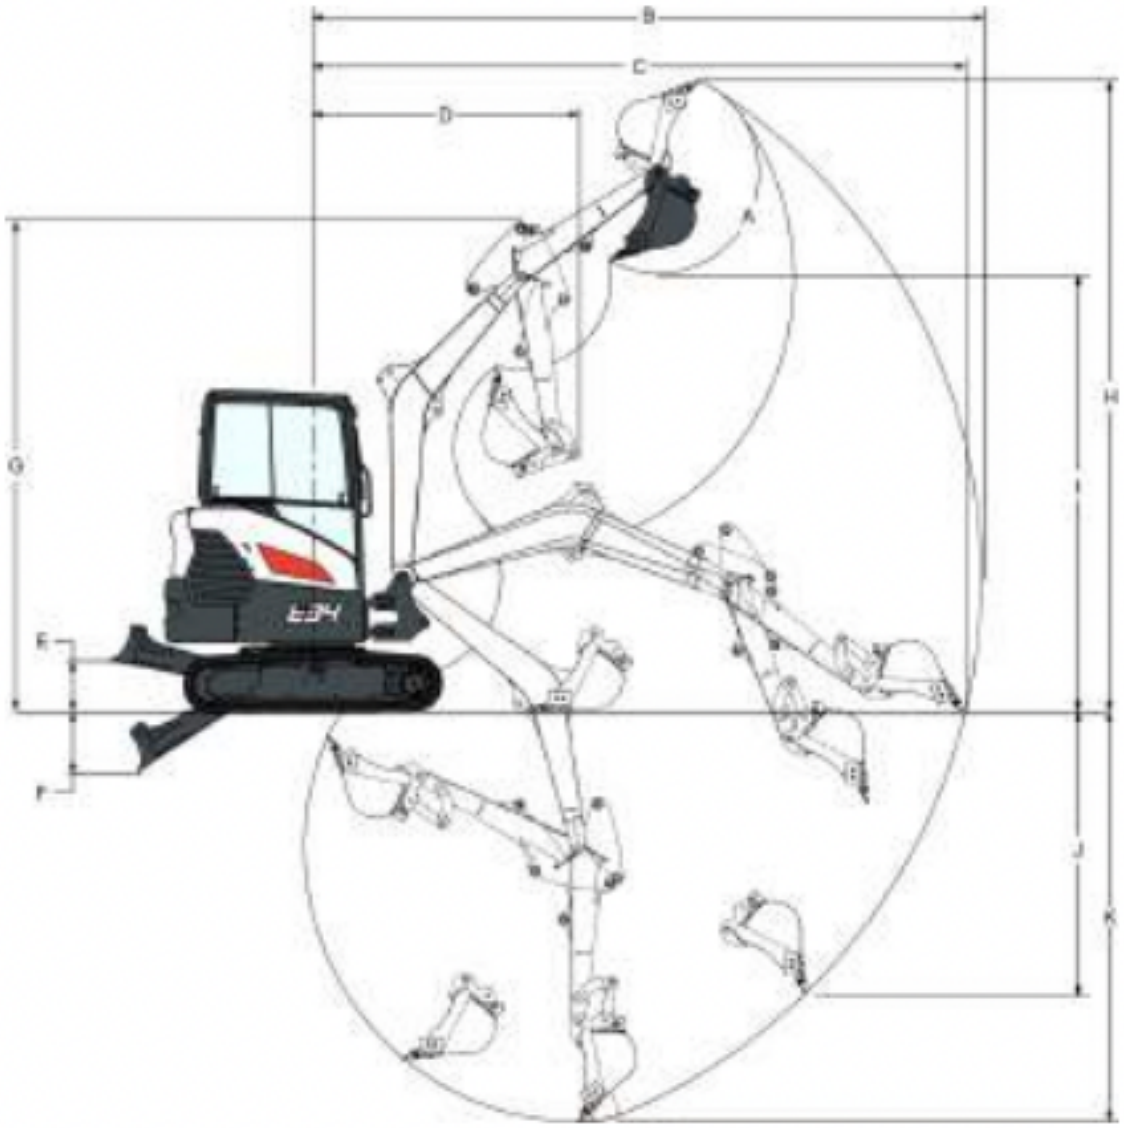

Values marked with * - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3708.0 mm
(B)	5101.0 mm	(H)	4804.0 mm
(B)	5383.0 mm	(H*)	4985.0 mm
(C)	4980.0 mm	(I)	3340.0 mm
(C*)	5270.0 mm	(I*)	3521.0 mm
(D)	2017.0 mm	(J)	2136.0 mm
(D*)	2077.0 mm	(J)	2414.0 mm
(E)	382.0 mm	(K)	3117.0 mm
(F)	456.0 mm	(K*)	3417.0 mm

Dimensioni

Gamma di lavoro

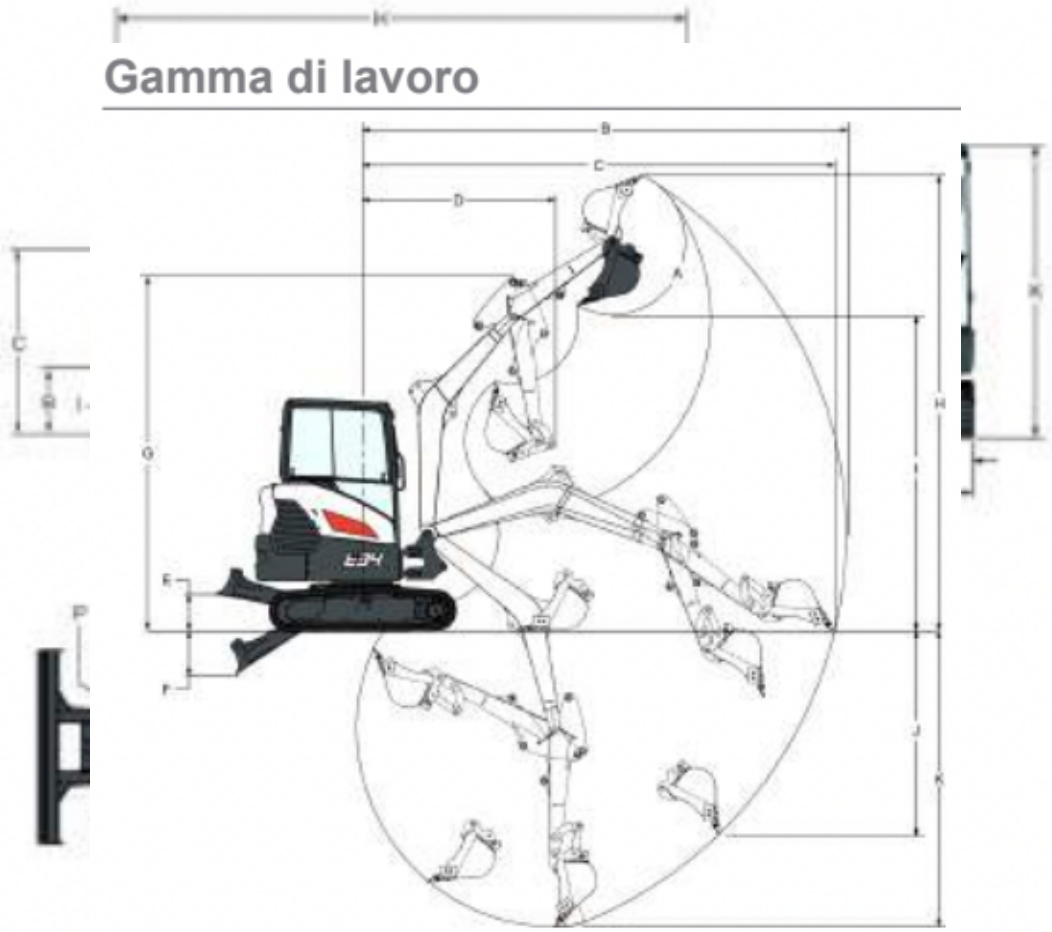

Values marked with * - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3708.0 mm
(B)	5101.0 mm	(H)	4804.0 mm
(B)	5383.0 mm	(H*)	4985.0 mm
(C)	4980.0 mm	(I)	3340.0 mm
(C*)	5270.0 mm	(I*)	3521.0 mm
(D)	2017.0 mm	(J)	2136.0 mm
(D*)	2077.0 mm	(J)	2414.0 mm
(E)	382.0 mm	(K)	3117.0 mm
(F)	456.0 mm	(K*)	3417.0 mm

(A)	3		
(B)	5		
(C)	1		
(D)	1		
(E)	1		
(F)	3		
(G)	1970.0 mm	(P)	1125.0 mm
(H)	4661.0 mm	(P*)	1215.0 mm
(H*)	4761.0 mm	(Q)	1982.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1855.0 mm