


MINIPALA S70

**Opzionalmente: è possibile
montare le forche**



MINIPALA BOBCAT S70	
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	686 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	344 kg
Capacità della pompa	37.00 L/min
Scarico dell'impianto In corrispondenza di innesti rapidi	20.7 MPa
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	9.8 km/h
Motore	
Produttore/modello	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2400 giri/min	17.5 kW
Coppia a 1.425 giri/min (SAE J1995 lordo)	62.8 Nm
Numero di cilindri	3
Cilindrata	1001 cm3
Serbatoio carburante	24.60 L
Pesi	
Peso operativo	1268 kg
Peso di spedizione	1109 kg
Comandi	
Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità comandate con due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Movimento laterale della leva di sterzo destra
Sistema di trasmissione	
Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoncini infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
Funzioni standard	
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cabina dell'operatore 1
Allarme di retromarcia	Freno di stazionamento
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Finestrino posteriore e superiore
Impianto idraulico ausiliario anteriore	Cintura di sicurezza
Sedile molleggiato elastico	Barra di sicurezza
Strumentazione	Marmitta parascintille
Supporto dei bracci di sollevamento	Certificazione CE
Pneumatici stretti 23 x 5,70-12 a 4 tele	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)
Specifiche ambientali	
LpA operatore (98/37 e 474-1)	86 dB(A)
LpA operatore - Livello di approssimazione	2.5
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	97 dB(A)
Livello sonoro LWA - Livello di approssimazione	
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1.29 ms-2
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	
Vibrazioni mano-braccio - Livello di approssimazione	1.54 ms-2

DISEGNO TECNICO

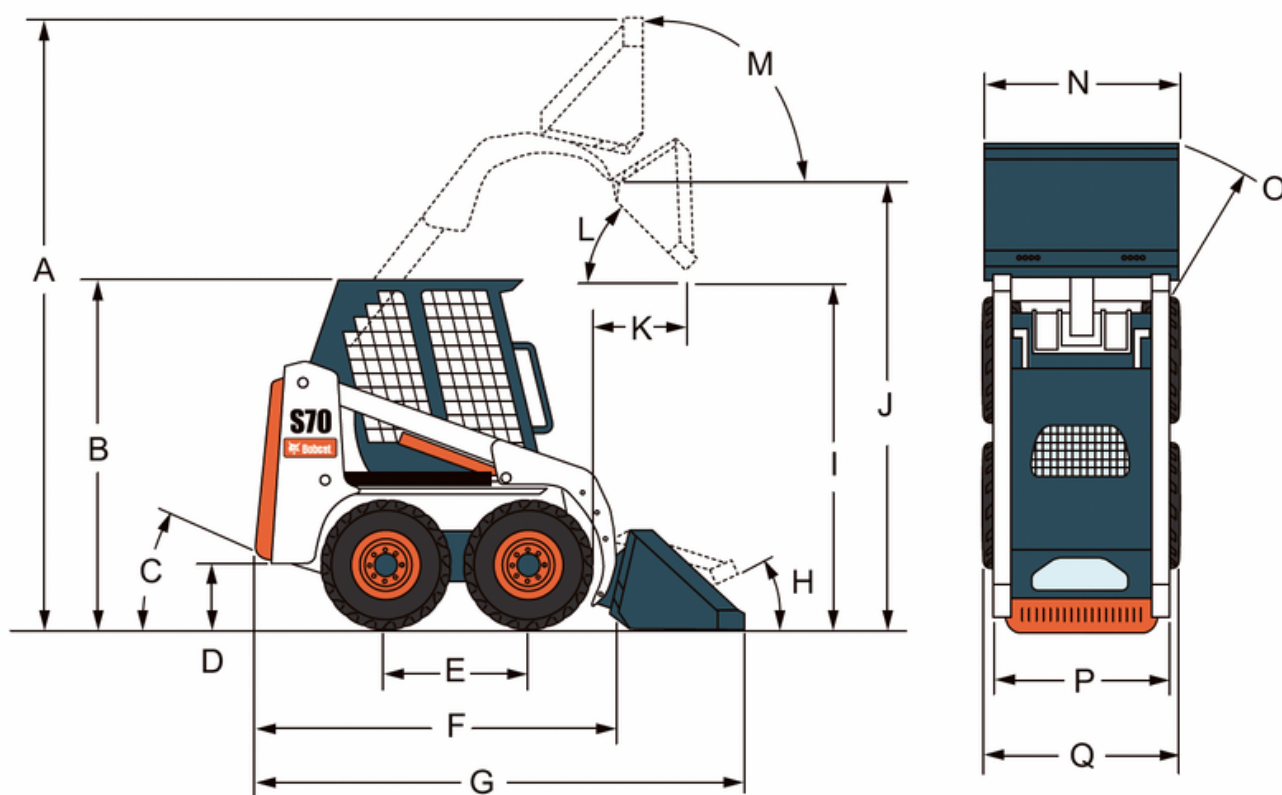

(A)	3131 mm
(B)	1814 mm
(C)	25°
(D)	141 mm
(E)	722 mm
(F)	1917 mm
(G)	2553 mm
(H)	22°
(I)	1891 mm

(J)	2399 mm
(K)	469 mm
(L)	34°
(M)	97°
(N)	914 mm
(O)	1557 mm
(P)	752 mm
(Q)	901 mm