Caratteristiche tecniche

MODELLO	GS-3246
Altezza massima di lavoro*	11,50 m
(A) Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	9,50 m
(B) Altezza piattaforma a riposo	1,29 m
(C) Lunghezza piattaforma : –esterna	2,26 m
–estesa	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m
(D) Larghezza piattaforma - esterna	1,15 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	15 cm
(E) Altezza chiusa: Parapetto pieghevole assemblato	2,39 m
-con parapetti pieghevoli	1,80 m
-parapetti abbassati	
(F) Lunghezza – chiusa	2,41 m
Lunghezza - estesa	3,31 m
(G) Larghezza	1,17 m
(H) Interasse	1,85 m
(I) Altezza minima - centro macchina da terra	9,5 cm
(J) con slitte antiribaltamento abbassate	1,9 cm

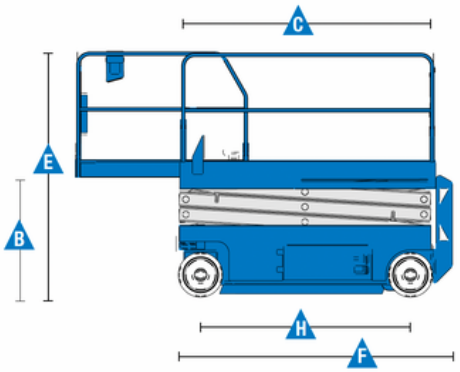



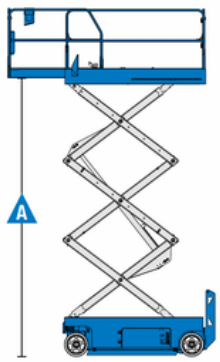

ROMA CAR
ALLESTIMENTI

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)1	2/1 persone
Portata	318 kg
Velocità di traslazione chiusa	3,5 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	30%
Raggio sterzata - interno	zero
Raggio sterzata - esterno	2,29 m
Velocità salita/discesa	30/33 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	38 x 13 x 28 cm

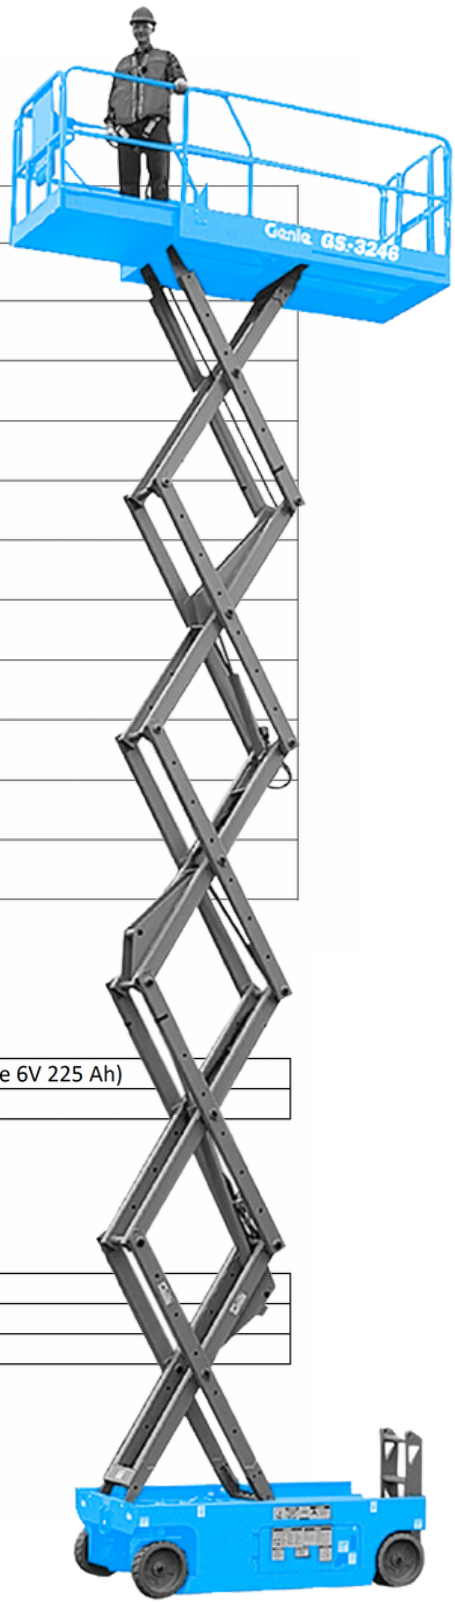

Potenza

Alimentazione	24V DC (quattro batterie 6V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	17 L

Livello Sonoro e Vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70bDA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70bDA
Vibrazioni	<2,5 m/s2

Peso **2.812 kg**