






MODELLO	AS1212
Altezza di lavoro max.	14 m
Altezza piano di calpestio (A)	12 m
Portata	320 kg
N. massimo di persone in piattaforma	2
Lunghezza complessiva (B)	2,47 m
Larghezza complessiva (C)	1,18 m
Altezza piattaforma chiusa (D)	2,54 m
Lunghezza prolunga piattaforma	0,9 m
Velocità traslazione (chiusa/sfilata)	3,1 / 0,8 km/h
Velocità salita/discesa	53 / 90 sec.
Pendenza massima superabile (chiusa)	25 %
Pendenza massima (in opera)	1,5° / 3°
Peso della macchina	3.300 kg



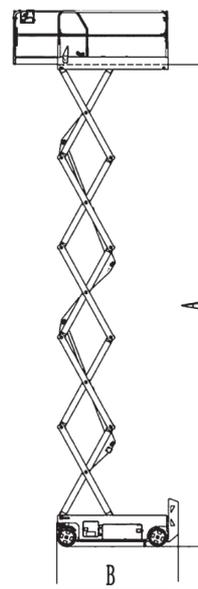

COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio
- Pianale estensibile di 91 cm
- Parapetto pieghevole con cancelletto\apribile ad altezza media
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti
- Punti di ancoraggio imbracature
- Valvola manuale di discesa d'emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori a dischi multipli
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni manuale
- Comandi da terra
- Vano componenti apribile
- Pneumatici antitraccia
- Slitte antiribaltamento
- Inclinometro con allarme sonoro
- Doppi lampeggianti

POTENZA

- 24 V (quattro batterie 6V, 225 Ah)

