

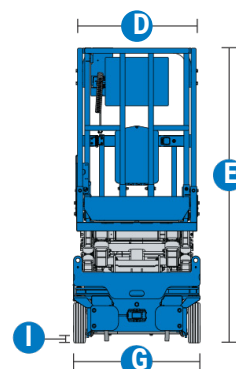


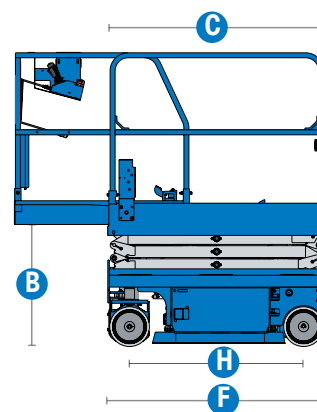

MODELLO	GS-1932
Altezza massima di lavoro - in interni(1)	7,85m
Altezza massima di lavoro - in interni(1)	6,47m
A) Altezza massima piano di calpestio- in interni	5,85m
A)Altezza massima piano di calpestio - in esterni	4,47m
B) Altezza piattaforma a riposo	1,04m
C) Lunghezza piattaforma- esterna	1,66m
C) Lunghezza piattaforma- esterna, estesa	2,55m
Pianale estensibile - lunghezza	0,91m
D) Larghezza piattaforma - esterna	0,76m
Altezza corrimano	1,10m
Altezza pedana	15 cm
E) Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	2,16m
Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	1,80m
F) Lunghezza - chiusa	1,83m
F) Lunghezza - chiusa, estesa	2,72m
G) Larghezza	0,81m
H) Interasse	1,32m
I)Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento alzate	8 cm
I)Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento abbassate	2,30 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	2/1
Portata massima	227 kg
Portata pianale estensibile esteso	113 kg
Altezza di traslazione	5,85m
Velocità di traslazione chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/hV
Pendenza superabile chiusa(2)	25%
Raggio sterzata interno/esterno	0/1,55m
Velocità salita/discesa	26/22 sec
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	3° / 1,5°
Pneumatici solidi – antitraccia	30,5 × 11,5 cm

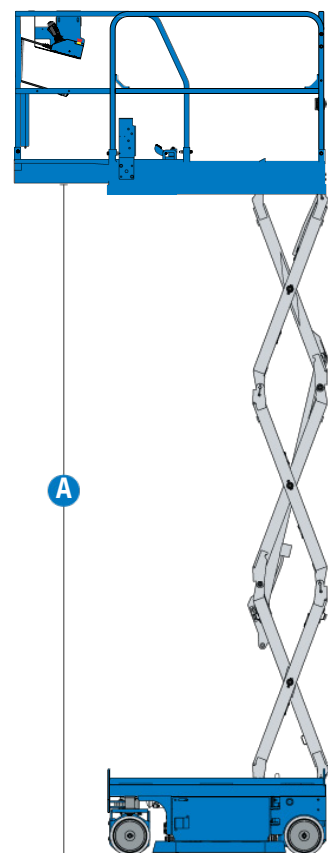



Potenza

Alimentazione-FLA	24V DC (4 × 6V 225Ah)
Alimentazione - Litio	24V DC (1 × 24V 90Ah)
Capacità serbatoio idraulico (traz. idraulica)	14,2 L
Capacità serbatoio idraulico (E-Drive)	3,8 L

Peso(3) e Pressione al suolo(4)

Peso	1.329 kg
Carico max pneumatico	651 kg
Pressione di contatto pneumatico	1.099 kPa
Pressione di carico al suolo ¹	11,69 kPa

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.

(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.

(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.

✓ Caratteristiche standard

○ Opzioni



Uso in interni ed esterni



Vani laterali forche



E-Drive opzionale

